

FR-HT2170

玻璃黑 GBK


FR-HT2190

黑色 FLBK

FR-HT2170V GBK

勁力寶


FR-HT2190V FLBK

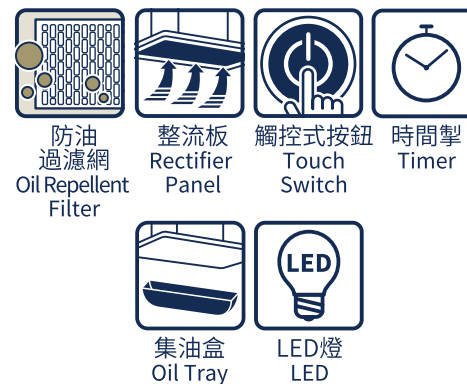

- 9分鐘延長關機功能
- 玻璃面板
- 9 mins delayed shutdown timer
- Glossy Glass Panel

排氣型 Ventilating
FR-HT2170V
698Wx 505D x 590~1030H
FR-HT2190V
895Wx 505D x 590~1030H

使用直徑150mm(6吋)
之伸縮喉管
Ø150mm (6 inch)
flexible tube duct

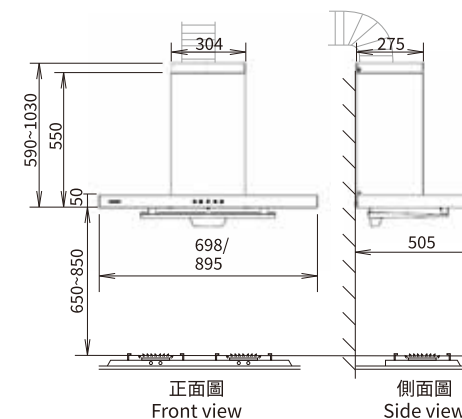

1 整流板技術配合高效吸力
Efficient Suction With Rectifier Panel


特製整流板, 提高吸取油煙效率
吸油比率高達 88%
Originally customized rectifier panel, improving
the efficiency of fume suction
High oil capturing ratio up to 88%

2 金屬風扇 兩側同時抽吸
Metal Fan with Double Side Suction

金屬風扇具備雙邊吸力, 增強抽吸效能
A compact metal fan with double side suction,
contributing to the efficient smoke suction

3 清潔簡單 Slot 過濾網 (日本製造)
Easy to Clean Slot Filter (Made in Japan)

髒上防油塗層,
使過濾網表面易於清潔
Coated with oil repellent
coating, which making the
filter surface easy to clean

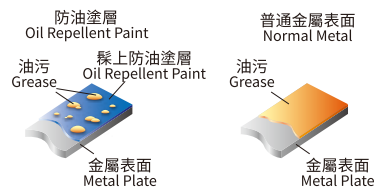

排氣型系列規格 Specification Ventilating series

排氣型吸油煙機, 適合大部份廚房安裝。使用直徑150mm(6吋)之伸縮喉管。
Ventilating cooker hood suitable for most kitchen installation.
Ø150mm (6 inch) flexible tube duct.



型號 Model	FR-FS2270VP	FR-FS2290VP	FR-SC2070P	FR-SC2090P	FR-SC2011P	FR-ST2190VP-15 喉管Ø150mm(6吋) 喉管Ø180mm(7吋)		FR-CL1890VP	FR-MS2370V	FR-MS2390V
機身體積 Dimension [mm] (闊W x 深D x 高H)	700 x 550 x 150	890 x 550 x 150	700 x 544 x 445	900 x 544 x 445	1100 x 544 x 445	895 x 525 x 650~1000	895 x 525 x 650~1000	900 x 600 x 550~960	700 x 460 x 120	900 x 460 x 120
氣流 Air Flow [m ³ /h] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	330/ 420/ 545	330/ 420/ 545	460/ 625/ 700	460/ 625/ 700	460/ 625/ 700	600/ 820/ 1040 (爆炒功能 - 1150)	600/ 840/ 1080 (爆炒功能 - 1200)	300/ 380/ 420 (24小時運作 - 250) (爆炒功能 - 600)	230/320/400	230/320/400
聲音 Sound Level [dB(A)] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	39/ 45/ 50	39/ 45/ 50	45/ 52/ 55	45/ 52/ 55	45/ 52/ 55	36/ 44/ 50 (爆炒功能 - 53)	39/ 46/ 52 (爆炒功能 - 55)	38/ 44/ 46 (24小時運作 - 32) (爆炒功能 - 53)	45/ 52/ 57	45/ 52/ 57
吸油比率 Oil Capturing Ratio [%]	88	88	85	85	85	84	84	91	86	86
耗電量 Power Consumption [W] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	55/ 75/ 105 照明 LED light : 3.5	55/ 75/ 105 照明 LED light : 3.5	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	105/ 165/ 235 (爆炒功能 - 290) 照明 LED light : 3.5	105/ 165/ 260 (爆炒功能 - 295) 照明 LED light : 3.5	30/ 48/ 62 (24小時運作 - 20) (爆炒功能 - 135) 照明 LED light : 3.5	120/ 156/ 218 照明 LED light: 1.5x2	120/ 156/ 218 照明 LED light: 1.5x2
排風口 Duct diameter [mm]	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180	Ø150	Ø150	Ø150
重量 Weight [kg]	15	17	19	21	23	31	31	28	9.4	10.3
顏色 Color	絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK 櫻花粉 PK	絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK 櫻花粉 PK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SV 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SV 絨黑 XBK	白色 W 銀金屬 SV 銀珍珠 RS 櫻花粉 PK	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)
過濾網 (日本製) Filter (Made in Japan)	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	/	/	/	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter
原產地 Manufacture	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	中國 China	中國 China

* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試


Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments



再循環型系列規格 Specification Recycling series

再循環型吸油煙機, 適合不能安裝排氣喉管的廚房。
Recycling cooker hood is recommended for premises not suitable to install exhaust hose.

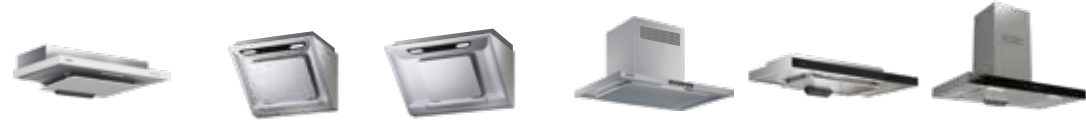

型號 Model	FR-MT1990V	FR-HT2170V	FR-HT2190V
機身體積 Dimension [mm] (闊W x 深D x 高H)	900 x 505 x 600~1030	698 x 505 x 590~1030	895 x 505 x 590~1030
氣流 Air Flow [m³/h] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	255/ 410/ 570	410/560/725	410/ 560/ 725
聲音 Sound Level [dB(A)] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	32/ 42/ 50	45/52/58	45/ 52/ 58
吸油比率 Oil Capturing Ratio [%]	84	88	88
耗電量 Power Consumption [W] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	109/ 149/ 198 照明 LED light: 1.5x2	167/194/244 照明 LED light: 1.5x2	167/ 194/ 244 照明 LED light: 1.5x2
排風口 Duct diameter [mm]	Ø150	Ø150	Ø150
重量 Weight [kg]	16.5	17.5	18.5
顏色 Color	玻璃銀 GCM 玻璃黑 GBK	玻璃黑 GBK	黑色 FLBK
過濾網 (日本製) Filter (Made in Japan)	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	Slot 過濾網 Slot Filter *可另購「真·易潔過濾網」 Optional purchase of Aqua Slit Filter	Slot 過濾網 Slot Filter *可另購「真·易潔過濾網」 Optional purchase of Aqua Slit Filter
原產地 Manufacture	中國 China	中國 China	中國 China

FR-FS2290RP	FR-SC2070P	FR-SC2090P	FR-CL1890R	FR-MS2390R	FR-MT1990R
890 x 550 x 150	700 x 544 x 445+45	900 x 544 x 445+45	900 x 600 x 750~800	900 x 460 x 120	900 x 505 x 600~650
285/ 340/ 395	395/ 470/ 495	395/ 470/ 495	300/ 380/ 420 (24小時運作 - 250) (爆炒功能 - 520)	135/ 175/ 245	120/ 205/ 260
45/ 49/ 53	46/ 51/ 52	46/ 51/ 52	44/ 51/ 54 (24小時運作 - 40) (爆炒功能 - 57)	37/ 44/ 53	39/ 50/ 56
92	92	92	94	89	94
50/ 65/ 90 照明 LED light : 3.5	90/125/160 照明 LED light: 1.5x2	90/125/160 照明 LED light: 1.5x2	39/ 69/ 94 (24小時運作 - 25) (爆炒功能 - 140) 照明 LED light : 3.5	100/ 105/ 141 照明 LED light: 1.5x2	102/ 120/ 129 照明 LED light: 1.5x2
/	/	/	/	/	/
18	19	21	31	10.6	16.5
絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	白色 W 銀金屬 SV 銀珍珠 RS 櫻花粉 PK	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)	玻璃銀 GCM 玻璃黑 GBK
真·易潔過濾網(雙層) Double Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	/	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter
日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	中國 China	中國 China

* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試

Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments

